



تولید کننده انواع شیر آلات برنجی مطابق با استانداردهای ملی

[www.iranshir.com](http://www.iranshir.com)

[info@iranshir.com](mailto:info@iranshir.com)



کارخانجات ایران شیر واقع در شهر صنعتی البرز استان قزوین به لحاظ نزدیک بودن به آزاد راه تهران - قزوین و قرار داشتن در مسیر ارتباطی و ترانزیتی شمال، مرکز و غرب کشور از موقعیت ویژه ای برخوردار می باشد. مسئولین و کارکنان شرکت ایران شیر عمیقاً بر این باور هستند که ایجاد امنیت، رفاه و آرامش بیشتری برای مصرف کنندگان و ارتقاء رضایت مشتریان از مهمترین اهداف بوده و دسترسی به هر گونه منافعی بدون تحقق این دو آرمان اصلی، مفهومی نخواهد داشت. همچنین معتقدند که رضایت هر چه بیشتر مصرف کننده بدون ارتقاء و حفظ مستمر کیفیت، و اثر بخشی فرایند های مختلف امکان پذیر نخواهد بود.

این شرکت سالهاست که سیستم مدیریت تضمین کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده و دارای گواهینامه ISO 9001:2015 از موسسه TUV NORD ایران - آلمان می باشد.

کارخانجات ایران شیر در راستای توسعه صنعتی کشور و ترویج صنایع گازسوز دارای بزرگترین ظرفیت تولید انواع شیر آلات برنجی شامل: شیر توپی یکربع گرد (بال والو) گازی، شیر توپی یکربع گرد (بال والو) مخصوص آب، شیر فلکه کشویی (گیت ولو)، انواع شیر سیلندر گاز مایع (LPG)، شیر مخازن گاز طبیعی خودرو (CNG)، شیر مخازن ذخیره جایگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG)، انواع شیر سیلندر اکسیژن، CO<sub>2</sub>، هیدروژن و ... شیر قفل شونده بعد از رگولاتور، انواع شیر اجاق گاز، شیر یکطرفه درپچه ای، شیر آلات شیلنگی حیاطی، کلکتوری، لباسشویی، شیر ورودی و خروجی رادیاتور، شیر کبسول آتشنشانی پودری و CO<sub>2</sub> و نازل اطفاء حریق (اسپرینکلر) می باشد و با استفاده از مدرن ترین ماشین آلات تولیدی و برخورداری از پیشرفته ترین تکنولوژی جهت تامین ایمنی و مرغوبیت بیشتر، خود را با معیارهای استاندارد ملی ایران و موازین استانداردهای جهانی تطبیق داده است. تجهیزات فنی و آزمایشگاهی این شرکت دستیابی به آخرین ضرایب اطمینان را برای متخصصین و کارشناسان زبده و ماهر شرکت فراهم آورده است.

۳۶ سال فعالیت، ۳۶ سال نوآوری آسوده خاطر با محصولات ایران شیر





IS:216-217



IS:213-214



IS:190



IS:180



IS:307



IS:307




IS:301A




IS:301C




IS:361



IS:301B



IS:301D



IS:311A



IS:341-342



IS:320



IS:331

IS:332



IS:200





IS:250



IS:251



IS:252



IS:255



IS:265



IS:260



IS:271



IS:269



IS:141




IS:140



IS:110



IS:122



IS:134



IS:130



IS:133



IS:131

IS:307 **NEW**



IS:350 **NEW**



**NEW**

IS:351 **NEW**



**NEW**





IS:235 NEW



IS:236 NEW



IS:237 NEW





شیر توپی یکریع گرد گازی (بال والو)

Model: IS-180



سایز	2" - 1/2" (6 سایز)
اندازه اسمی	DN 15 → DN 50
دمای کارکرد	-29°C + 70°C
جنس	برنجی
حداکثر فشار کار	5 Bar
تعداد در هر کارتن	72-60-32-24-16-12



شیر توپی یکریع گرد گازی (بال والو)

Model: IS-190



سایز	2" - 1/2" (6 سایز)
اندازه اسمی	DN 15 → DN 50
دمای کارکرد	-29°C + 70°C
جنس	برنجی
حداکثر فشار کار	5 Bar
تعداد در هر کارتن	72-60-32-24-16-12



شیر توپی یک ربع گرد گازی قفل شونده

Model: IS-213,214,216,217



سایز	1" - 1.1/2"
اندازه اسمی	DN 25,40
دمای کارکرد	-29°C + 70°C
جنس	برنجی
حداکثر فشار کار	5 Bar
تعداد در هر کارتن	18 - 12 - 24



شیر فلکه کشویی (گیت والو)



Model: IS-200



سایز	3" → 1/2" (۸ سایز)
اندازه اسمی	DN15 → DN80
دمای کارکرد	+0°C + 170°C
جنس	برنجی
حداکثر فشار کار	16 Bar
تعداد در هر کارتن	84,60,36,20,16,12,8,6

شیر یکطرفه دریچه ای مخصوص آب



Model: IS-320



سایز	1" - 3/4" - 1"
اندازه اسمی	DN15 → DN25
دمای کارکرد	MAX 200°C
جنس	برنجی
حداکثر فشار کار	16 Bar
تعداد در هر کارتن	96,48,24

شیر توپی یک ربع گرد مخصوص آب



Model: IS-307



NEW

سایز	2 . 1/2"
اندازه اسمی	DN65R
دمای کارکرد	+5°C + 85°C
جنس	برنجی
حداکثر فشار کار	10 Bar
تعداد در هر کارتن	8






شیر توپی یک ربع گرد مخصوص آب

Model: IS-301 → 306(A)



سایز	2" → 1/2" (۶ سایز)
اندازه اسمی	DN15 → DN50
دمای کارکرد	+5°C + 85°C
جنس	برنجی
حداکثر فشار کار	10Bar
تعداد در هر کارتن	96-60-32-24-16-12

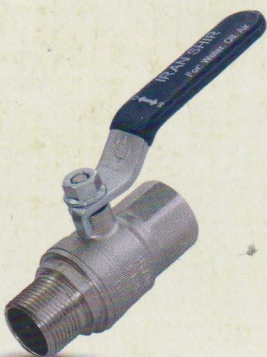

شیر توپی یک ربع گرد مخصوص آب

Model: IS-301,302,303 (C)



سایز	1" - 3/4" - 1/2"
اندازه اسمی	DN 15 → DN 25
دمای کارکرد	+5°C + 85°C
جنس	برنجی
حداکثر فشار کار	10Bar
تعداد در هر کارتن	96-60-32




شیر توپی یک ربع گرد مخصوص آب (شیلنگی حیاطی)

Model: IS-341-342



سایز	1/2"
اندازه اسمی	DN15R
دمای کارکرد	+5°C + 85°C
جنس	برنجی
حداکثر فشار کار	10Bar
تعداد در هر کارتن	60-72






شیر توپی یک ربع گرد مخصوص آب

Model: IS-301,302,303(D)



1/2" - 3/4" - 1"	سایز
DN15 → DN25	اندازه اسمی
+5°C +85°C	دمای کارکرد
برنجی	جنس
10 Bar	حداکثر فشار کار
96 - 60 - 32	تعداد در هر کارتن



شیر توپی یک ربع گرد مخصوص آب

Model: IS-301,302,303(B)



1/2" - 3/4" - 1"	سایز
DN15 → DN25	اندازه اسمی
+5°C +85°C	دمای کارکرد
برنجی	جنس
10 Bar	حداکثر فشار کار
96 - 60 - 32	تعداد در هر کارتن



شیر رادیاتور (ورودی و خروجی)

Model: IS-350-351



1/2"	سایز
DN15	اندازه اسمی
+0°C +120°C	دمای کارکرد
برنجی	جنس
10 Bar	حداکثر فشار کار
144 - 72	تعداد در هر کارتن



شیر مخصوص آب (کلکتوری)



Model: IS-331-332




1/2" pipe 16,20	سایز
DN15R	اندازه اسمی
+5°C + 85°C	دمای کارکرد
برنجی	جنس
10Bar	حداکثر فشار کار
144	تعداد در هر کارتن

✂

شیر توپی یک ربع گرد مخصوص آب



Model: IS-311,312 A



1/2" - 3/4"	سایز
DN15,20R	اندازه اسمی
+5°C + 85°C	دمای کارکرد
برنجی	جنس
10Bar	حداکثر فشار کار
180,120	تعداد در هر کارتن

✂

شیر مخصوص آب (لیاسشویی)



Model: IS-361



1/2" x 3/4"	سایز
DN15R	اندازه اسمی
+5°C + 85°C	دمای کارکرد
برنجی	جنس
10Bar	حداکثر فشار کار
120	تعداد در هر کارتن





شیر دستی مخازن CNG

Model: IS-260



W28.8-DIN477	رزوه ورودی
M12*1	رزوه خروجی
-40°C+85°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
260 Bar	حداکثر فشار کار
12	تعداد در هر کارتن



شیر برقی ( اتوماتیک ) مخازن CNG

Model: IS-265



W28.8-DIN477	رزوه ورودی
M12*1	رزوه خروجی
-40°C+85°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
260 Bar	حداکثر فشار کار
12	تعداد در هر کارتن



شیر مخازن ذخیره جایگاه های گاز طبیعی فشرده CNG

Model: IS-269



W28.8-DIN477	رزوه ورودی
1/4" NPT	رزوه خروجی
-40°C+85°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
275 Bar	حداکثر فشار کار
12	تعداد در هر کارتن





شیر قطع کن اتوماتیک Shut off Valve

Model: IS-271



G1/2 "	رزوه ورودی
M14*1	رزوه خروجی
-40°C+105°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
260Bar	حداکثر فشار کار
12	تعداد در هر کارتن



شیر روپیچ سیلندر گاز مایع LPG

Model: IS-110



W26.2*2	رزوه ورودی
W19.8LH,W21.8LH	رزوه خروجی
-20°C+60°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
17.5Bar	حداکثر فشار کار
60	تعداد در هر کارتن



شیر توپیچ سیلندر گاز مایع LPG

Model: IS-122



3/4" 14NGT	رزوه ورودی
0.885" X14NGO	رزوه خروجی
-20°C+60°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
17.5Bar	حداکثر فشار کار
50	تعداد در هر کارتن



شیر سوزنی گاز مایع LPG



**Model: IS-140**



W28.8-DIN477	رزوه ورودی
Φ 20EN12864	رزوه خروجی
-20°C+60°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
17.5 Bar	حداکثر فشار کار
60	تعداد در هر کارتن

شیر سوزنی بلند گاز مایع LPG



**Model: IS-141**



W28.8-DIN477	رزوه ورودی
Φ 24.7	رزوه خروجی
-20°C+60°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
17.5Bar	حداکثر فشار کار
50	تعداد در هر کارتن

شیر روپیچ مخازن تحت فشار بالا (صنعتی اکسیژن)



**Model: IS-250**



W28.8-DIN477	رزوه ورودی
W21.8-DIN477	رزوه خروجی
-20°C+60°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
250Bar	حداکثر فشار کار
32	تعداد در هر کارتن





شیر توپیج مخازن تحت فشار بالا

Model: IS-252



W28.8-DIN477	رزوه ورودی
G 5/8"	رزوه خروجی
-20°C+60°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
250 Bar	حداکثر فشار کار
32	تعداد در هر کارتن

شیر روپیج مخازن تحت فشار بالا (مصنعی/طبی)

Model: IS-255



W28.8-DIN477	رزوه ورودی
W21.8-DIN477	رزوه خروجی
-20°C+60°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
250Bar	حداکثر فشار کار
32	تعداد در هر کارتن

شیر سیلندر Co2

Model: IS-251



W28.8-DIN477	رزوه ورودی
W21.8-DIN477	رزوه خروجی
-20°C+60°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
170Bar	حداکثر فشار کار
32	تعداد در هر کارتن





شیرکپسول آتش نشانی (پودری)

Model: IS-235



M 30X1.5	رزوه ورودی
M 14X1.5	رزوه خروجی
-30°C+60°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
25Bar	حداکثر فشار کار
50	تعداد در هر کارتن



شیرکپسول آتش نشانی (CO<sub>2</sub>)

Model: IS-236



W28.8 - DIN477	رزوه ورودی
W21.8 - DIN477	رزوه خروجی
-30°C+60°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
170 Bar	حداکثر فشار کار
50	تعداد در هر کارتن



شیر اطفای حریق

Model: IS-237



1/2 NPT	رزوه ورودی
-68°C+79°C	دمای عملکرد
برنجی	جنس
12 Bar	حداکثر فشار کار
50	تعداد در هر کارتن